Vandalrör 1,9 m

Förstärkt stuprörsdel med lövsil

Vandalrör används mest i offentliga miljöer där risk för sparkar, påkörning eller liknande föreligger.

Röret är försett med självränsande lövsil ca 30-50 cm ovanför markanslutning.

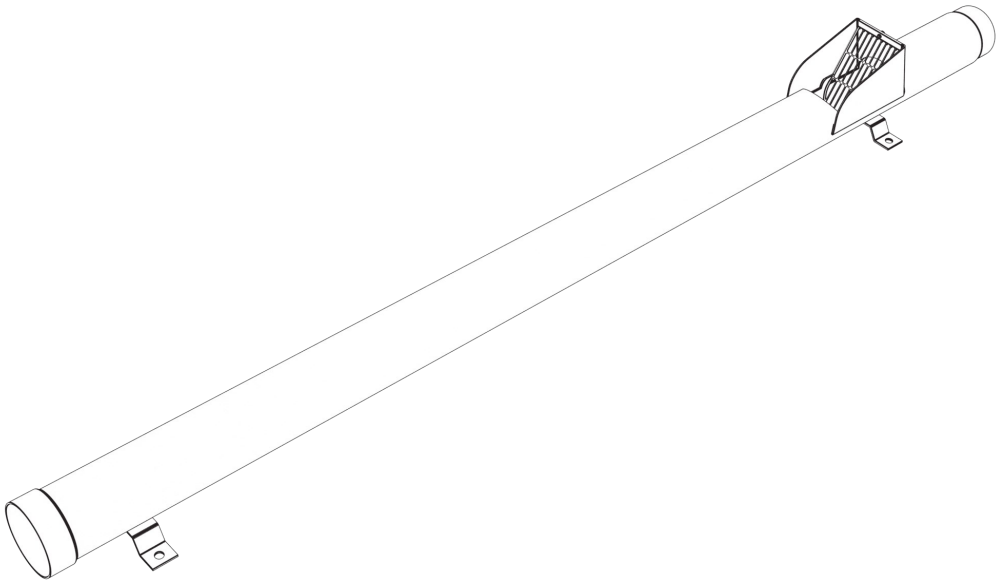

Monteringsanvisning:

- Röret har en muff (inv 102 mm) för direktanslutning uppifrån och en krympning (utv 97 mm) i nederkant som ersätter brunnsutkastare vid montage i mark rör.
- Fastsättning i vägg utförds med 2 rostfria stålfästen som har några centimers gängad justermån in/ut från rörets sida.

Artikelinformation:

158000	Vandalrör med självränsande lövsil nedtill		
Längd	1935 mm	Material	Varm galvaniserat stål
Vikt	15 kg	Ytterdiameter	102 mm
Tjocklek	2 mm		

TJB Försäljning AB
info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959