


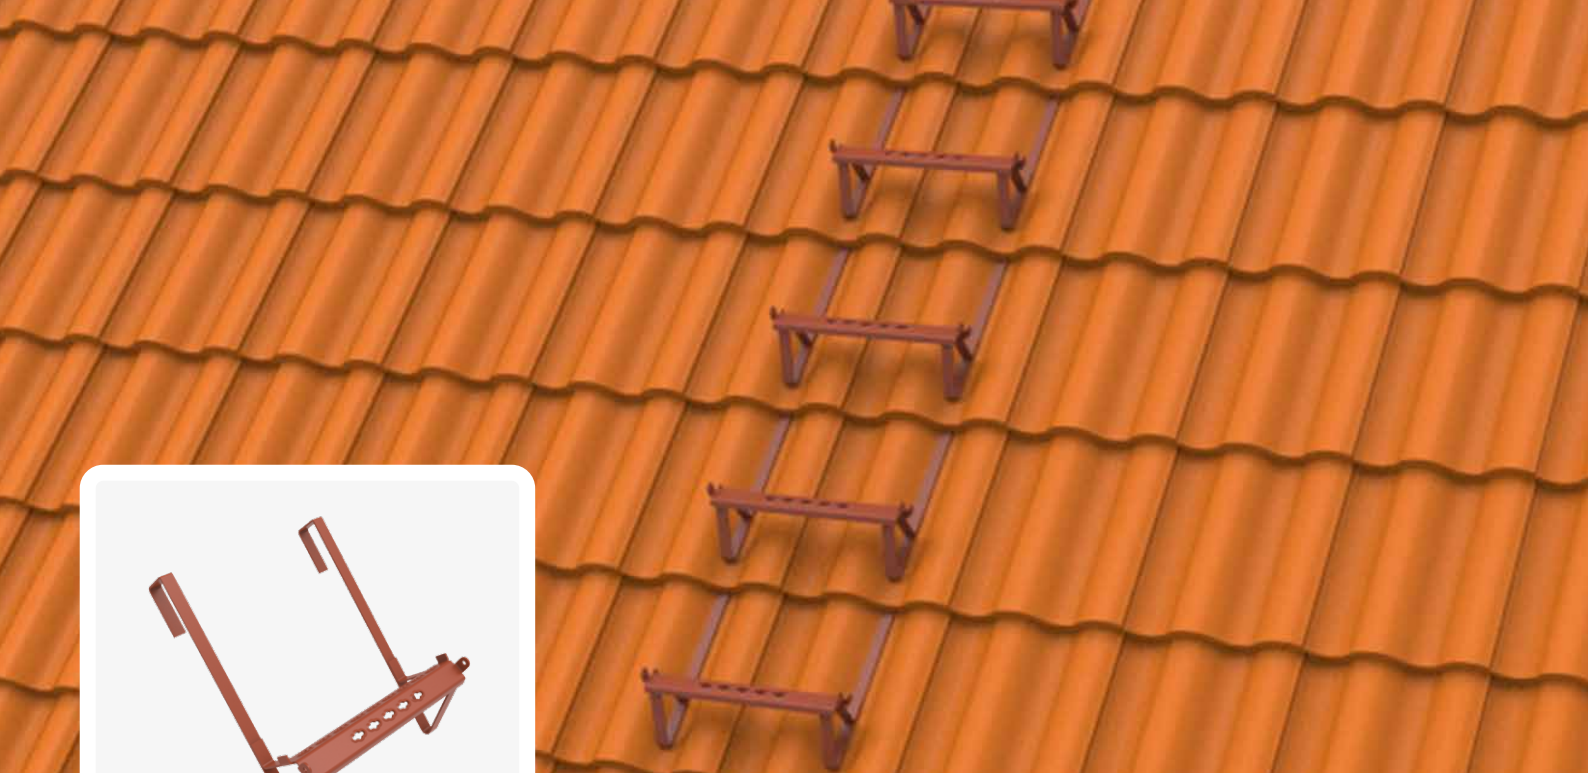

# Taksteg standardanpassade

## För olika takpannor/läktdimensioner.

Lösa taksteg är inte godkända för infästning med livlina/pfu.  
Modellen är tillämplig vid fasadhöjd upp till 4 meter med max 45° taklutning. Passar även plana takpannor.

### Monteringsanvisning:

1. Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget
2. Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten.
3. Resterande steg monteras radvis ovanför varandra.
4. Montera glidskydd för lös steg närmast intill det första taksteget.

| Artikel nr | Artikel information                                                                        | Färg       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3125xx     | Taksteg standardanpassat<br>f. 2 kup btg, 25mm läkt                                        | 20, 30, 50 |
| 3145xx     | Taksteg standardanpassat<br>f. 2 kup, btg, 45mm läkt                                       | 20, 30, 50 |
| 2025xx     | Taksteg standardanpassat<br>f. 1 kup ltg, 25mm läkt                                        | 30         |
| 2125xx     | Taksteg standardanpassat<br>f. 2 kup ltg, 25mm läkt<br>(2125xx passar även till 1 kup btg) | 20, 30     |

#### Beräkningsvägledande information

- Monteras i varje pannrad utan avbrott, avslutas normalt minst två pannrader frånnocken.