


Monteringsanvisning

BRYGGFÄSTE

för låglutande tak

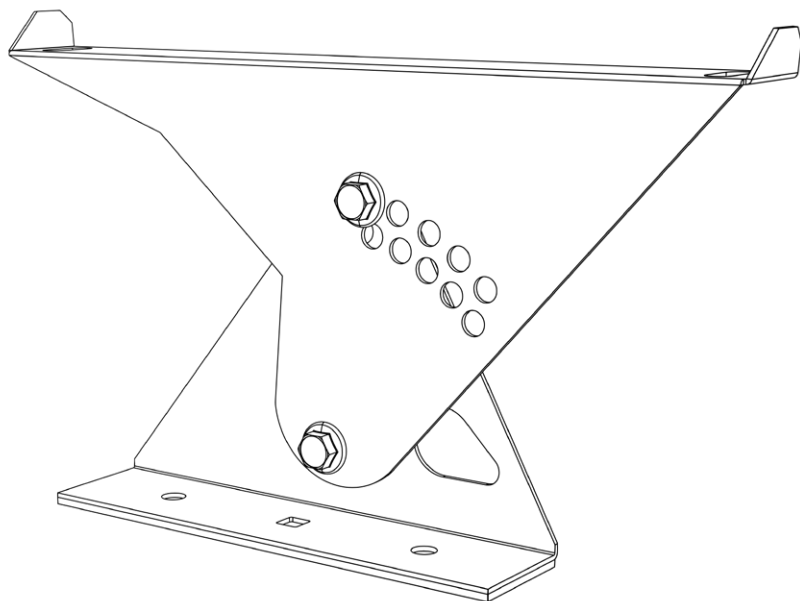


Hylsa:




TJB

1.

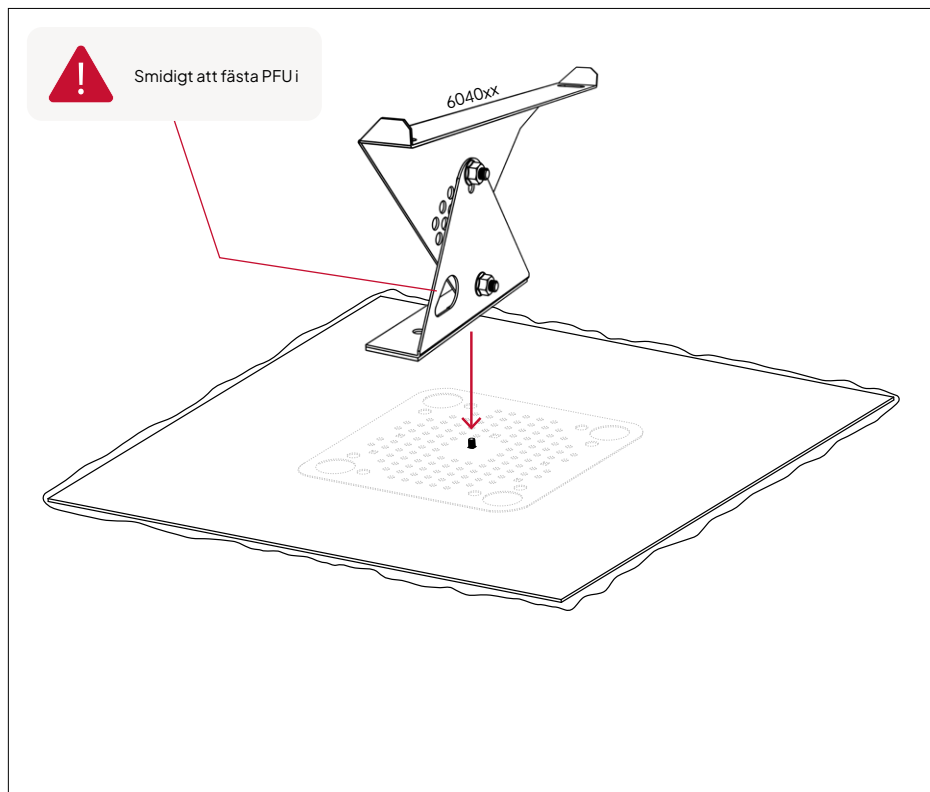

Montera bryggfästet på vagnsbulten från infästningsplattan (dold 613600-2 eller synlig 613800) se montageanvisning för montering av respektive infästningsplatta.


2.

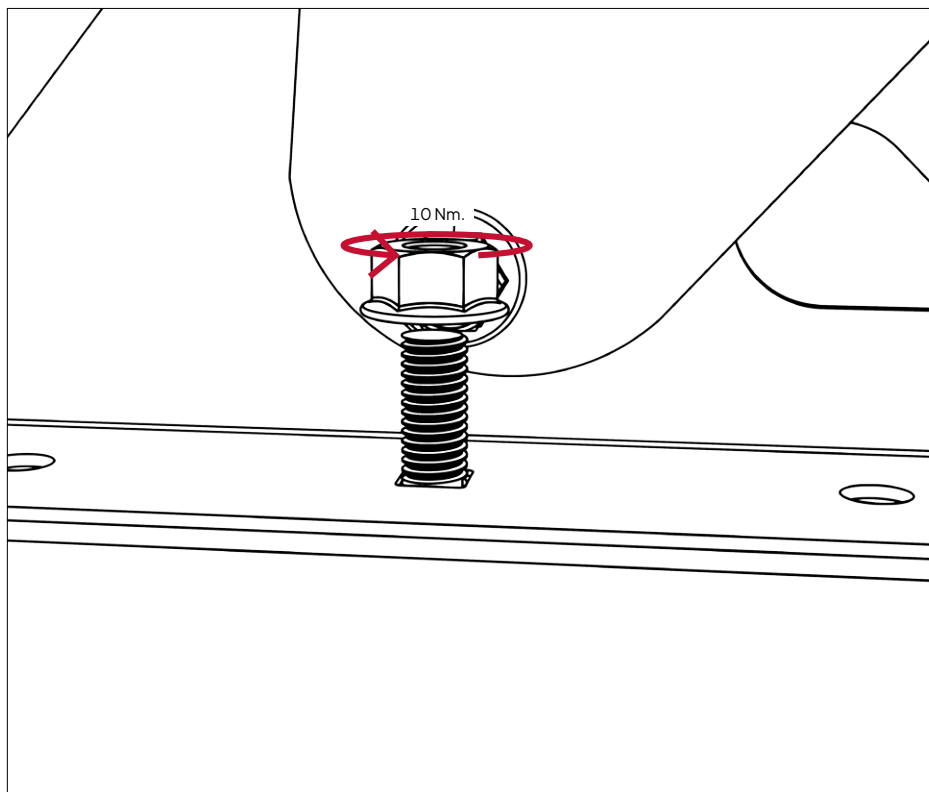

Punktera hål i tätningsbandet vid mittersta hålet på bryggfästet, trä på konsolen på bulten och dra åt med en M10 flänsmutter.

Rekommenderat åtdragningsmoment 10 Nm.

3.

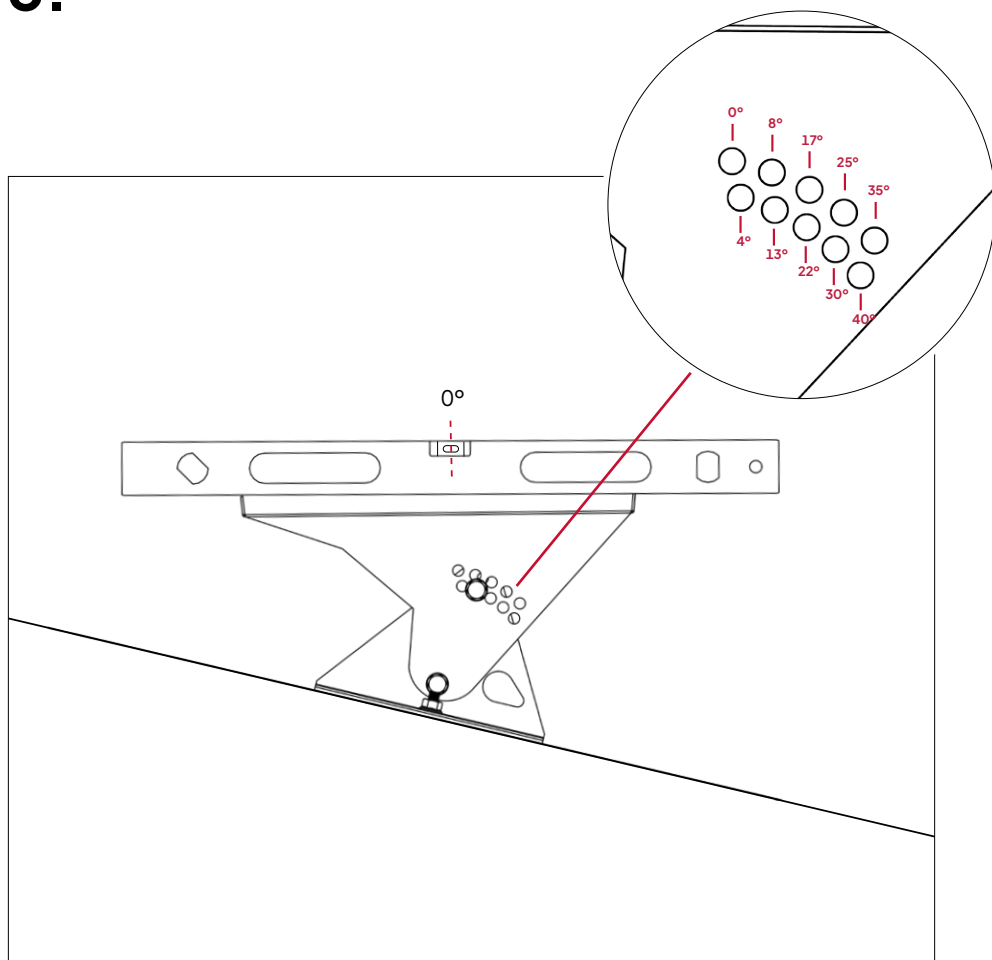

Lossa den övre bulten och flytta den till önskat hål. Kontrollera att bryggan är rak, till exempel med ett vattenpass. Dra därefter åt flänsmuttern ordentligt.