


Monteringsanvisning

STEGBALK

för papp-/ duk-/ shingeltak

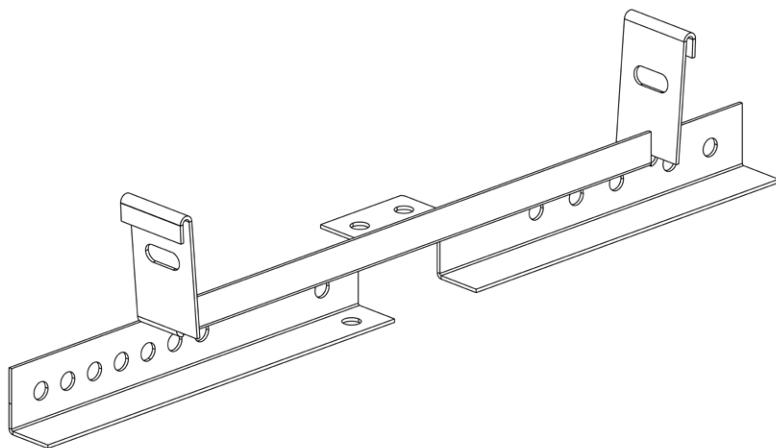

Hylsa:




TJB

1.




Infästningbult EJ i centrum av steg

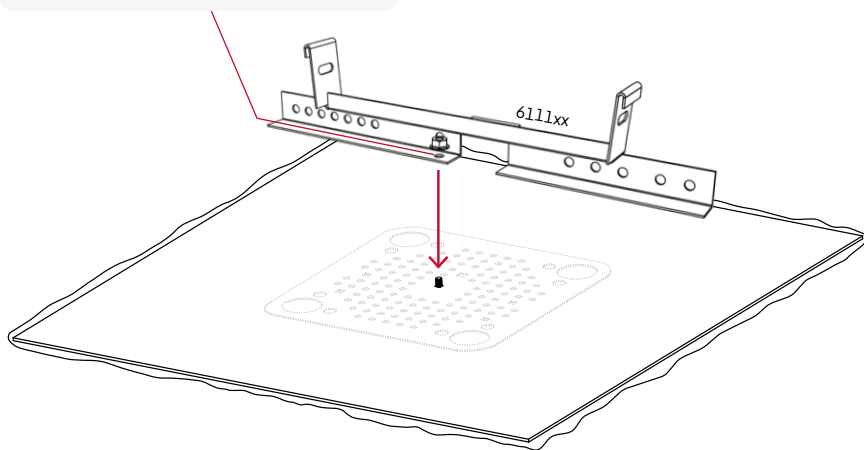

Montera stegbalken på vagnsbulten från infästningsplattan (dold 613600-2 eller synlig 613800) se montageanvisning för montering av respektive infästningsplatta.


2.

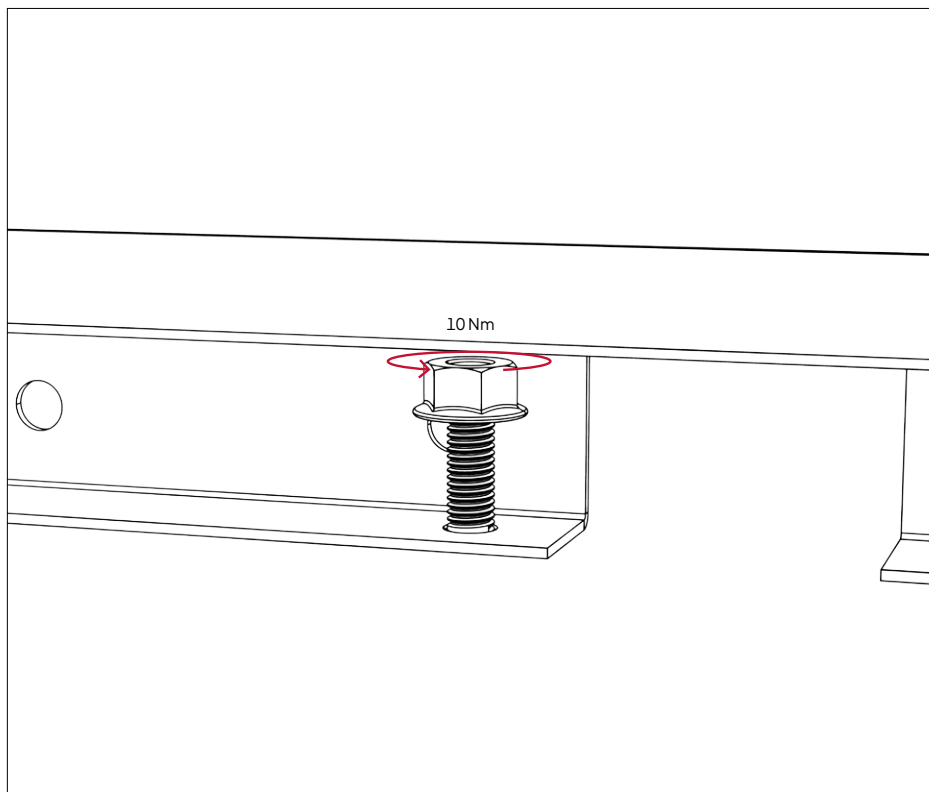

Punktera hål i tättningsbandet och trä på stegbalk på vagnsbult från infästningsplattan. Dras åt med M10 flänsmutter.

Rekommenderad åtdragningsmoment 10 Nm

3.

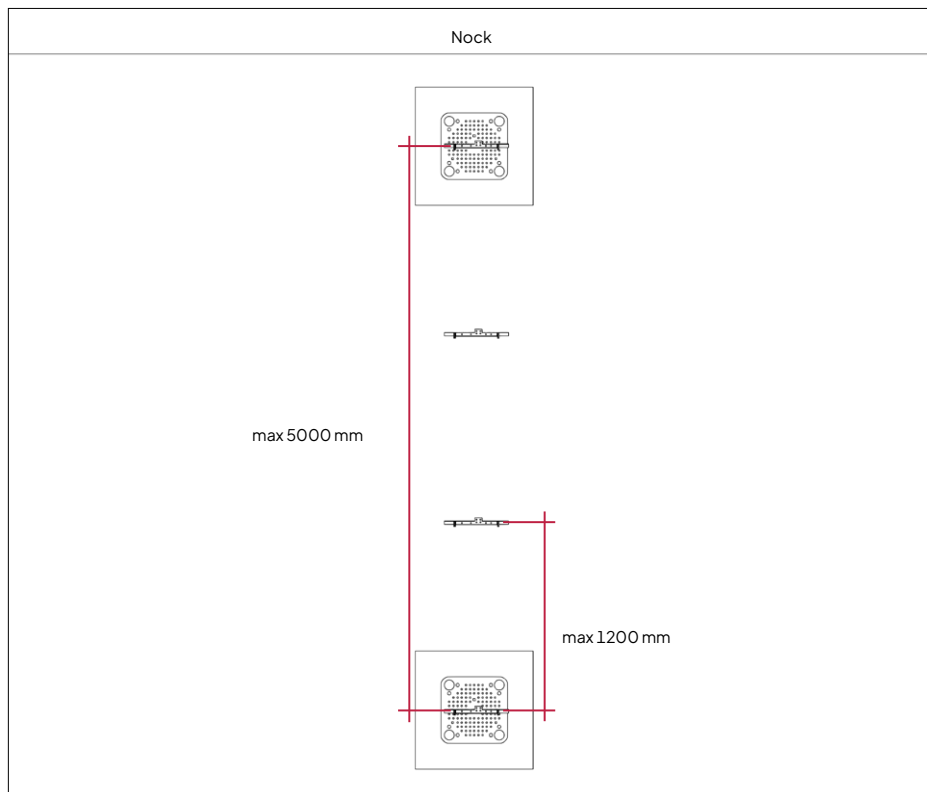

Maximalt avstånd mellan stegbalkar är 1200mm C/C. Kan kombineras med lösa samt infästa stegbalkar.
Avståndet mellan stegbalkar som är infästa i takkonstruktionen får vara maximalt 5 m.
Max utstick på steg från yttersta konsol är 300 mm.