


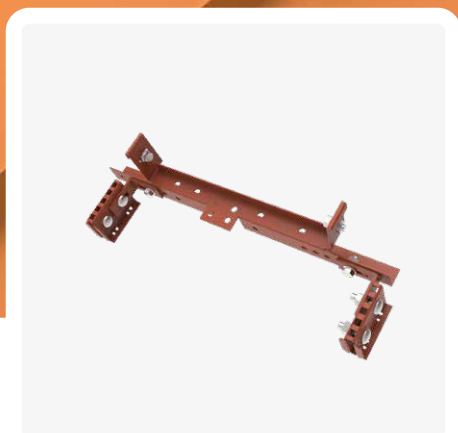

Stegfäste på klicktak

Klickfals alla typer med c-mått ca 500 mm.

Plåten skall vara monterad enligt producentens anvisning beträffande infästning i konstruktionen.

Monteringsanvisning:

Monteringsavstånd max 5 m mellan de i konstruktionen infästa steg-balkarna. Fritt överhäng från stege max 300 mm. Stegen skall förses med lösa stegbalkar som understöd (max c-avstånd 1,2 m, gäller blandat infästa och löst monterade balkar).

1. Vänd det kompletta fästet så att hakarna greppar i klick falsarnas spår.
2. Drag åt muttrarna till 20 Nm.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6119xx	Komplett stegfäste klick fals	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Minst två fästen per sammanhängande stege med max 5 meter mellan.