
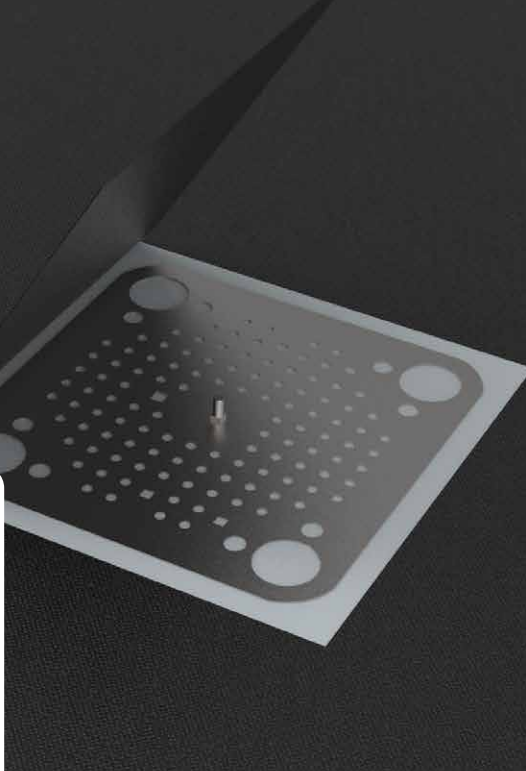


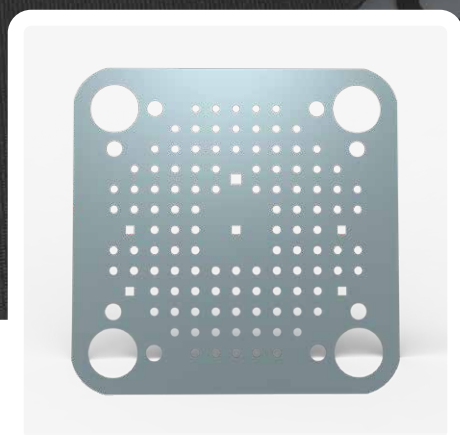

Infästningsplatta till bitumen- / PVC- och ECB/FPO baserade tätskikt

Infästnings plattan kan förankras mekanisk i underlaget med avsedda fäst don enligt specifikation. Innan placering skall den förses med fästsättningsbult/ar för aktuell påbyggnadsutrustning.

Monteringsanvisning på bitumen baserade tätskikt:

- Placera en bit ytskikt (ca 0.5 x 0.5 m) som underlag och värm fast infästnings plattan på denna bit, helsvetsa senare ytskiktet minst 50 mm runt plattan.
- Alternativt så värms plattan fast direkt på ytskiktet och övertäcks med minst 0,8 x 1,2 meter av ytskiktet som helsvetsas centrerat över fästet.

Monteringsanvisning på PVC- ECB / FPO baserad duk:

- Använd mekanisk infästning i bärande konstruktion av samma modell som för den aktuella duken enligt ETAG-006:2012 (monteras genom passande hål i varje hörn).
- Placera plattan på avsedd plats och täck över montage med en bit av samma material som den befintliga duken (0.5 x 0.5 m). Helsvetsa övertäcknings materialet som skall täcka minst 50 mm runt hela plattan.

Bitumen baserat tätskikt skall vara provat enligt EN 13707:2004 samt A2:2009 och uppfylla: Draghållfasthet min 300 N/50 mm (EN12311-1), rivstyrka min 150 N (EN12310-1), skjuvhållfasthet i skarv min 500 N/50 mm (EN12317-1), fiäkhållfasthet i skarv min 125 N/50 mm (EN12316-1).

PVC-, ECB/FPO baserade tätskikt skall vara provat enligt EN13956 och uppfylla: Draghållfasthet min 500 N/50 mm (EN12311-2), rivstyrka min 110 N (EN12310-2), skjuvhållfasthet i skarv min 450 N/50 mm (EN12317-2), fiäkhållfasthet i skarv min 150 N/50 mm (EN12316-2).

Artikel nr	Artikel information	Färg
613600-2	Infästningsplatta	
692200	Monteringsatts 4st v-bult, mutter.	

Beräkningsvägledande information

4 st mekaniska infästningar krävs vid montage av:

- Takbrygga om taklutning överstiger 18°.
- Takbrygga och takstege med skyddsräcke.
- Nockräcke och livlinefästen.
- Skyddsräcke på lutande tak.
- Solpaneler med undantag för infästnings punkt där vindlasten inte överstiger 200 N.