

D1 Konsol till förenklat snörasskydd/snöglidhinder på betong och tvåkupigt lertegeltak

Konsol 6330 (bipackad träskruv 2 st), konsolavstånd se sid 39.

Max rek. konsolavstånd 0,9 meter.


Rör 6350, bygglängd 1130 mm



Montage-bräda 22x120 spikas eller skruvas fackmässigt i takstolarna samt i strö-läkt/undertak



Konsol

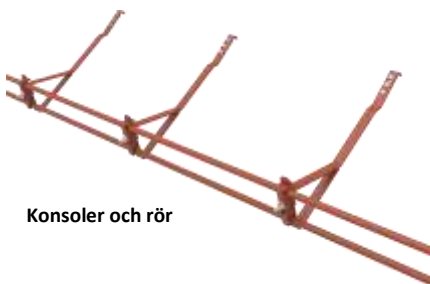

Konsoler och rör

Monteringsanvisning:

- Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder tillnock eller till nästa glidhinder om måttet är över 6 meter, gå sedan in i tabellen på sid 39 och sök rätt konsolavstånd.
- Skjut upp pannorna längs sträckan för placering av konsoler.
- Mät in och fäst montagebräda (22 x 120 mm eller vid lätt undertak min 40 x 70 mm regel) på takstolarna så att konsolen lätt vilar på den bärande takpannan.
- Om urtag görs i pannan som dras ned över konsolstaket se till att ingen kontakt med detta kvarstår.
- Lossa överfallens mutter tills rören går att skjuta in genom urtagen, muttern drags åt tills rören svårligen går att vrida med händerna.
- För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i insticksskarven.

Korta sektioner över dörrar och portar monteras med max 600 mm konsolavstånd och min tre konsoler.

På platser med "stora snömängder" bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

Artikelinformation:

6330 Komplet konsol förenklat snöglidhinder btg/ltg
6350 Rör 20 mm 1,2 m

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959