


E:10 GLIDSKYDD

för montering på fasad

Fast glidskydd för väggstege mot fasad eller taksarg.

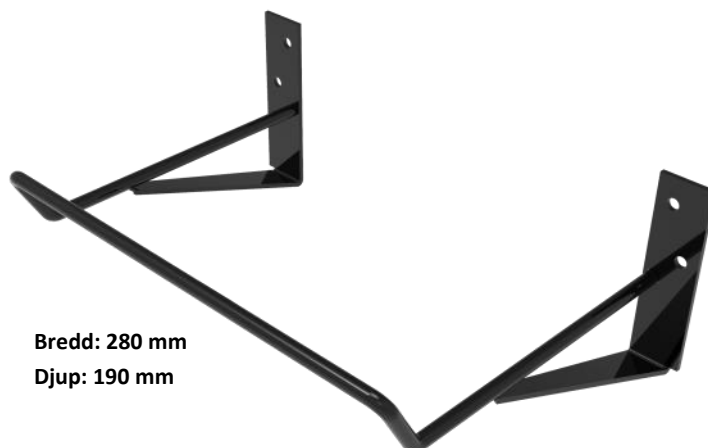

Bredd: 280 mm
Djup: 190 mm

Glidskydd för lös väggstege att monteras på husfasad ex, där utvändigt vindslucka skall beträdas eller på taksargen vid uppstigning på plana tak.

Monteringsanvisning

Skruva fast med de medföljande fyra träskruvarna i panelen, monteraget skall klara en statisk vertikal belastning på 150kg (gör hängprov genom att hänga stegen fritt och belasta).

Artikelinformation:

Varmgalvade med pulverlack.

222510 vit
222520 svart
222550 grå

10 st/kartong



SC0352-14

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59