
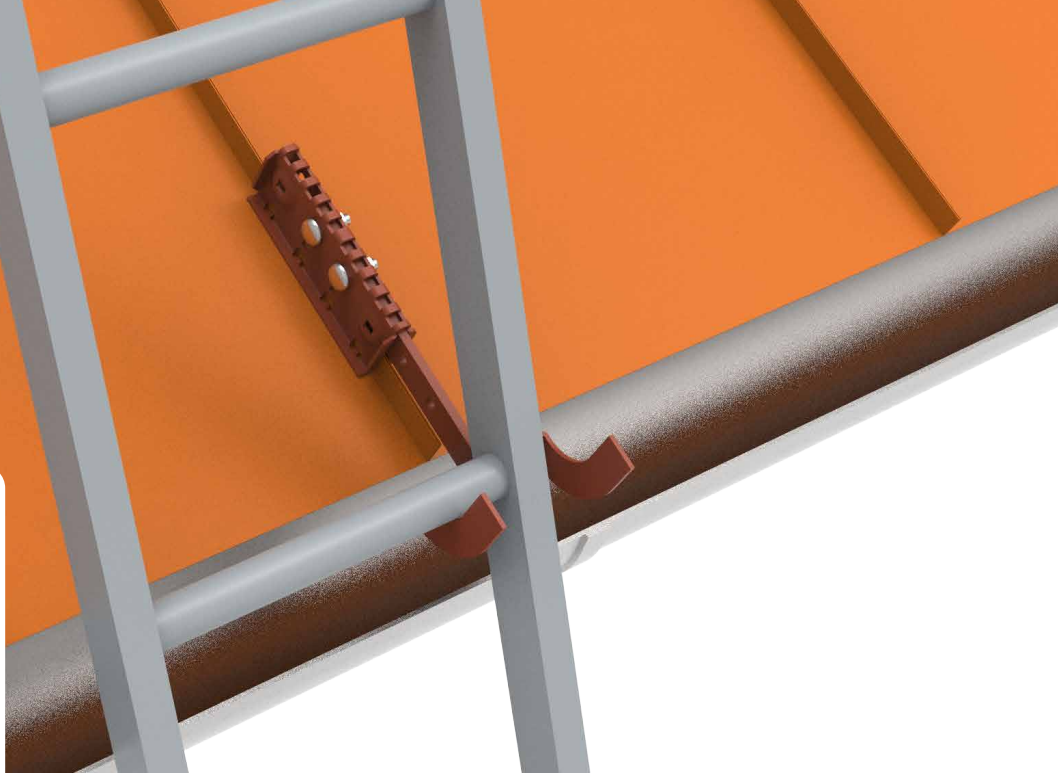


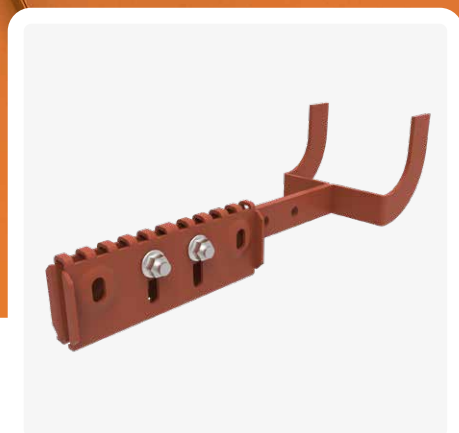

Glidskydd för infästning på dubbelfalsade och klickfalsade tak

Uppfyller krav enligt SS831342 som stöd för lös väggstege.

Monteringsanvisning:

1. Monteras på stånfalsen så att upprest stege har stöd mot ränna eller takfot.
2. Vänd de två falsfästena så att de avlånga hålen möter mot varandra.
3. Skruva samman genom glidskyddsarmens två yttre hål i det avlånga hålet på varje fäste.
4. Se till att hakarna hamnar under eller i greppet på stånfalsen och drag muttrarna tills armen är i stadigt klämgrepp vilande på falsen.

Färdigmonterat Gaffelglidskydd 6191 med falsfäste 6081 och 6082. Byt plats på dessa falsfästen för att anpassa till vänster eller högerhakad fals.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6191xx	Gaffelglidskydd	20, 30, 50